
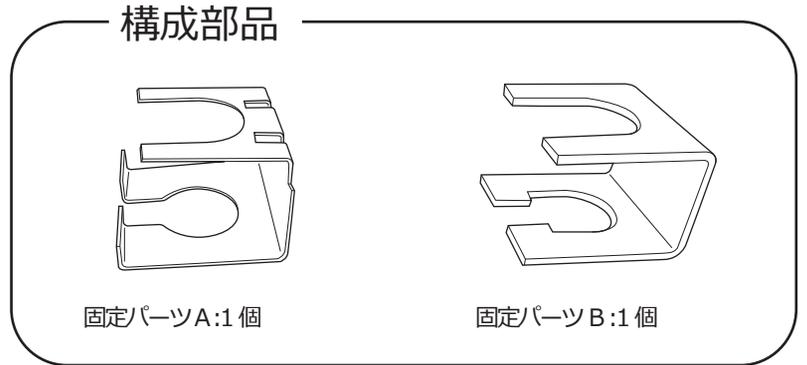


ジムニー (JB64W) フロント右側ブレーキホース固定位置移動部品取り付け説明書

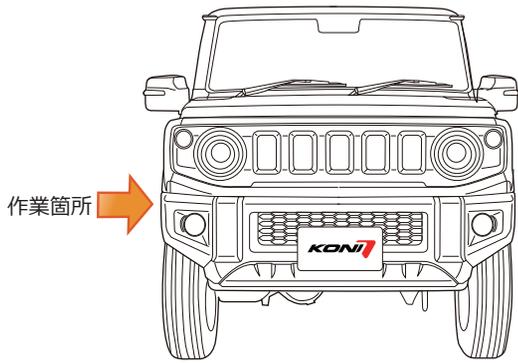


JB64ジムニーは、JB74シエラよりブレーキホースが短いため、KONIショックを取り付けると特定の条件下(※1)でブレーキホースが、伸び切ってしまう場合があります。このため付属したブレーキホース固定位置移動部品を装着し、固定位置を下側へ移動して、伸び切りを防止してください。

JB74シエラは必要ありません。また、ブレーキホースを長い物へ交換される場合も必要ありません。


※1：リフトアップ時、ハンドルを右側いっぱいにした状態。

【取付け手順】

①右側のブレーキホース固定スプリングを取り外し、ブレーキホースを下に下げてください。

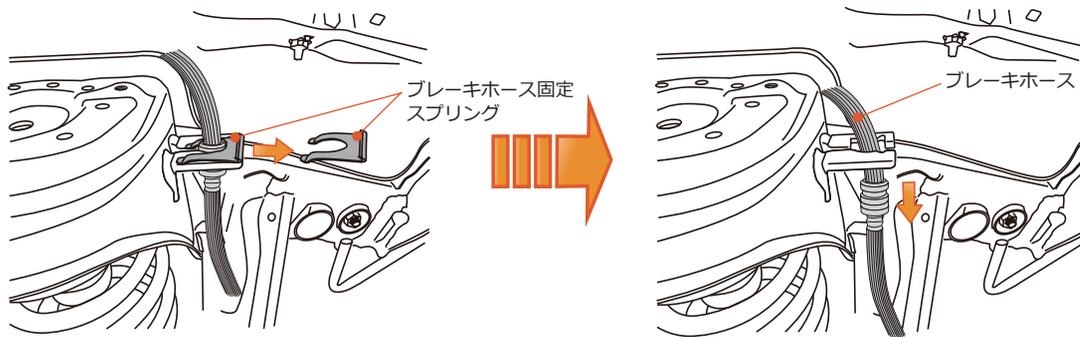

②固定パーツ A、固定パーツ B をホースジョイント部に取り付けます。

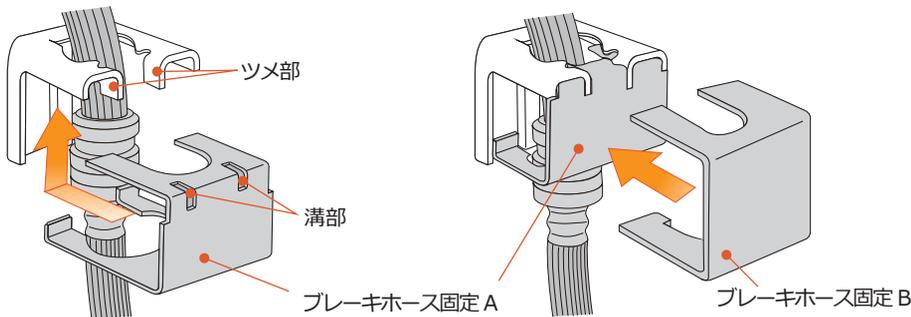

②-1 車両のホースマウントステーのツメ部に固定パーツ A の溝部を組み合わせてください。

②-2 ②-1 の状態で固定パーツ B を組み合わせてください。

③固定パーツ A と固定パーツ B を組付けた状態でブレーキホース固定スプリングを図の方向からウォーターポンププライヤーなどの工具を使用して両側から挟むようにして取り付けてください。これで作業は終了となります。

